



Katalógový list

AFO 02-II

AFO 02-II je nerezové pítko (pitná fontánka) moderného dizajnu s tlačným ventilom a jednoduchým ovládaním. Voda tečie po dobu stlačenia ventilu a po jeho pustení ešte nastavenú dobu, čím dochádza k opláchnutiu trysky.

Pítko je tvorené kotviacou časťou určenou k zabetónovaniu do zeme a vlastným stĺpom s ventilom a tryskou. Časti sú spojené 3 skrutkami, vrchnú časť je možné v prípade potreby (napr. na zimu) demontovať.

Prívod vody je prevedený flexibilnou hadicou, sifón je tvorený pružnou flexibilnou spojkou. Pružné prevedenie prívodu vody aj odpadu umožňuje variabilné a bezproblémové pripojenie pítko.

Nerezová pitná fontánka AFO 02-II je vhodná najmä do škôl, zdravotníckych a kúpeľných zariadení a je použiteľná aj do vonkajšieho prostredia.

Pítko AFO 02-II je vyrobené z nerezovej ocele triedy AISI 304. Pítko AFO 02.CL-II je vyrobené z materiálu AISI 316 – vhodné do prostredia so zvýšenou koncentráciou chlóru.

Pre ošetrenie výrobkov z nerezu doporučujeme používať prípravok Würth – konzervácia (obj. č. 0893 121 K), čistenie (obj. č. 893 121 I).



Kompletná dodávka

- nerezový stĺp a kužeľ s tryskou
- tlačný ventil
- kotviaca konštrukcia
- flexibilný hadicový sifón
- pripojovacia hadica
- upevňovací materiál

Typová provedení

- AFO 02-II nerezové pítko (fontánka) na postavenie do priestoru, nerez AISI 304
- AFO 02.CL-II nerezové pítko (fontánka) na postavenie do priestoru, nerez AISI 316
- AFO 02-II D nerezové pítko (fontánka) na postavenie do priestoru, nerez AISI 304 – detské, výška 65 cm
- AFO 02.CL-II D nerezové pítko (fontánka) na postavenie do priestoru, nerez AISI 316 – detské, výška 65 cm



Technické detaily


- prívod vody G 1/2"
- tlak vody 0,2 – 0,6 MPa, doporučený 0,3 MPa
- odpad d = 40 mm
- vnútorné rozmery drezu d = 290 mm
- hmotnosť 20 kg

Požiadavky na stavebnú pripravenosť


- Pripravený prívod vody – G 1/2".
- Pripravený odpad d = 40 mm.
- Pripravený priestor na uchytenie (zabetónovanie) základne

Schéma

AFO 02.CL.II

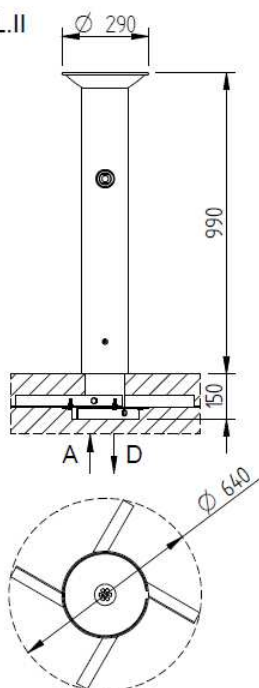

AFO 02 D.II

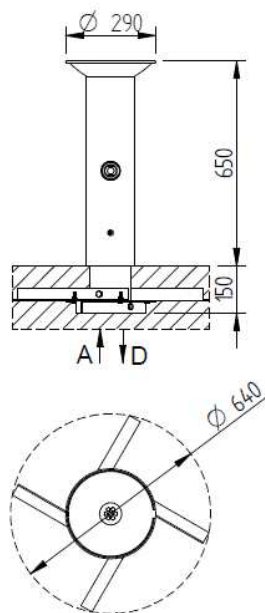

*K – kotviaca konštrukcia

A – prívod vody trubka G 1/2"

D – odpad d=40 mm